

# Tapwell

## EVO180 Kitchen mixer

---

EVO180 Krom

---

### Artikkelnummer

EVO180 Krom - 4230272 (NRF.nr:4230272)  
EVO180 Matt sort - 9423482 (NRF.nr:9420327)  
EVO180 Oksiderende Messing - 4230358 (NRF.nr:4230358)  
EVO180 Grottesco - 4229744 (NRF.nr:4229744)  
EVO180 Oksiderende Kobber - 4230599 (NRF.nr:4230599)  
EVO180 Bronze - 9424238 (NRF.nr:9424238)  
EVO180 Graphite - 9426028  
EVO180 Black Chrome - 4230648 (NRF.nr:4230648)  
EVO180 Honey Gold - 4230651 (NRF.nr:4230651)  
EVO180 Brushed Black Chrome - 9424239  
(NRF.nr:9424239)  
EVO180 Brushed Nickel - 9423555 (NRF.nr:9421195)  
EVO180 Ascot Grey - 9424240 (NRF.nr:9424240)

---

Ettgreps kjøkkenbatteri med høy buet tut og uten avstengning for oppvaskmaskin.



# Tapwell

---

## Rengjøring

Overflaten tørkes av med en myk klut og lunkent vann, evt også mild såpe. Unngå basiske, sure kalkløsende eller slipende rengjøringsmidler.

Messing og kobber er materialer som med tiden får en vakker patina. Hverken messing, kobber eller grottesco bør poleres/pusses. De øvrige overflatene beholder sin glans.

## OBS!

Våre kjøkkenkummer er PVD-behandlet og vil ikke oksidere.

Din vask vil få riper, det er unngåelig. For å begrense riper bør bruk av harde eller skarpe gjenstander på overflaten unngås. Unngå også å sette varme stekepanner og gryter i vasken. Skurepulver, stålull ol sliter på overflaten og kan forårsake rust. Riper som oppstår avtar over tid og blir en naturlig del av patinaen som utvikler seg. Glansen i rustfritt stål vedvarer til tross for riper.

Unngå sterke løsninger av mineralsyrer og visse organiske syrer som kan forårsake korrosjon på rustfritt stål. Kloropløsninger og sølvpoleringer bør også unngås.

Påse at rester etter syreholdig mat og væske skylles grundig bort (juice, eddik, sennep, salt, etc.).

## Avkalking

Strålesamlere samt spylehoder skal regelmessig avkalkes ved å legges i et eddikbad et par timer. Skulle kalkflekker oppstå, bruk eukalyptusolje og myk klut.

## Smøring

Smør kun med silikonfett.

## Vedlikehold

Besøk vår [YouTube kanal](#) → der du finner instruksjonsfilmer for bytte av keramisk innmat, bytte av perlator mm.

---


## Spesifikasjoner

**Antal utgående forbindelser:** 1  
**Dimensjon innløp:** 10 mm alt. 3/8"  
**Strømningsklasse:** B  
**Lydklasse (EN-IAO 3822 / DIN-52 218):** Grupp I, <=20 dB(A)  
**Lengde på fremspring på utløpsstuss:** 190 mm  
**Maksimal vannmengde:** 0,26  
**Med avstenging for oppvaskmaskin:** Nei  
**Sperrbar tut:** 60°, 90°, 120°, 180°  
**Svingbar tut:** Ja

## Dimensjoner/Vekt


**Emballasje- Dybde:** 430 mm  
**Emballasje- Bredde:** 260 mm  
**Emballasje- Høyde:** 80 mm  
**Emballasje- Nettovekt:** 3,40 kg  
**Emballasje- Volum:** 0,01 m<sup>3</sup>  
**Byggehøyde underside av uttak:** 250 mm  
**Produkt-Bredde:** 60 mm  
**Produkt- Dybde:** 230 mm  
**Produkt- Høyde:** 335 mm  
**Total høyde:** 335 mm

# Tapwell

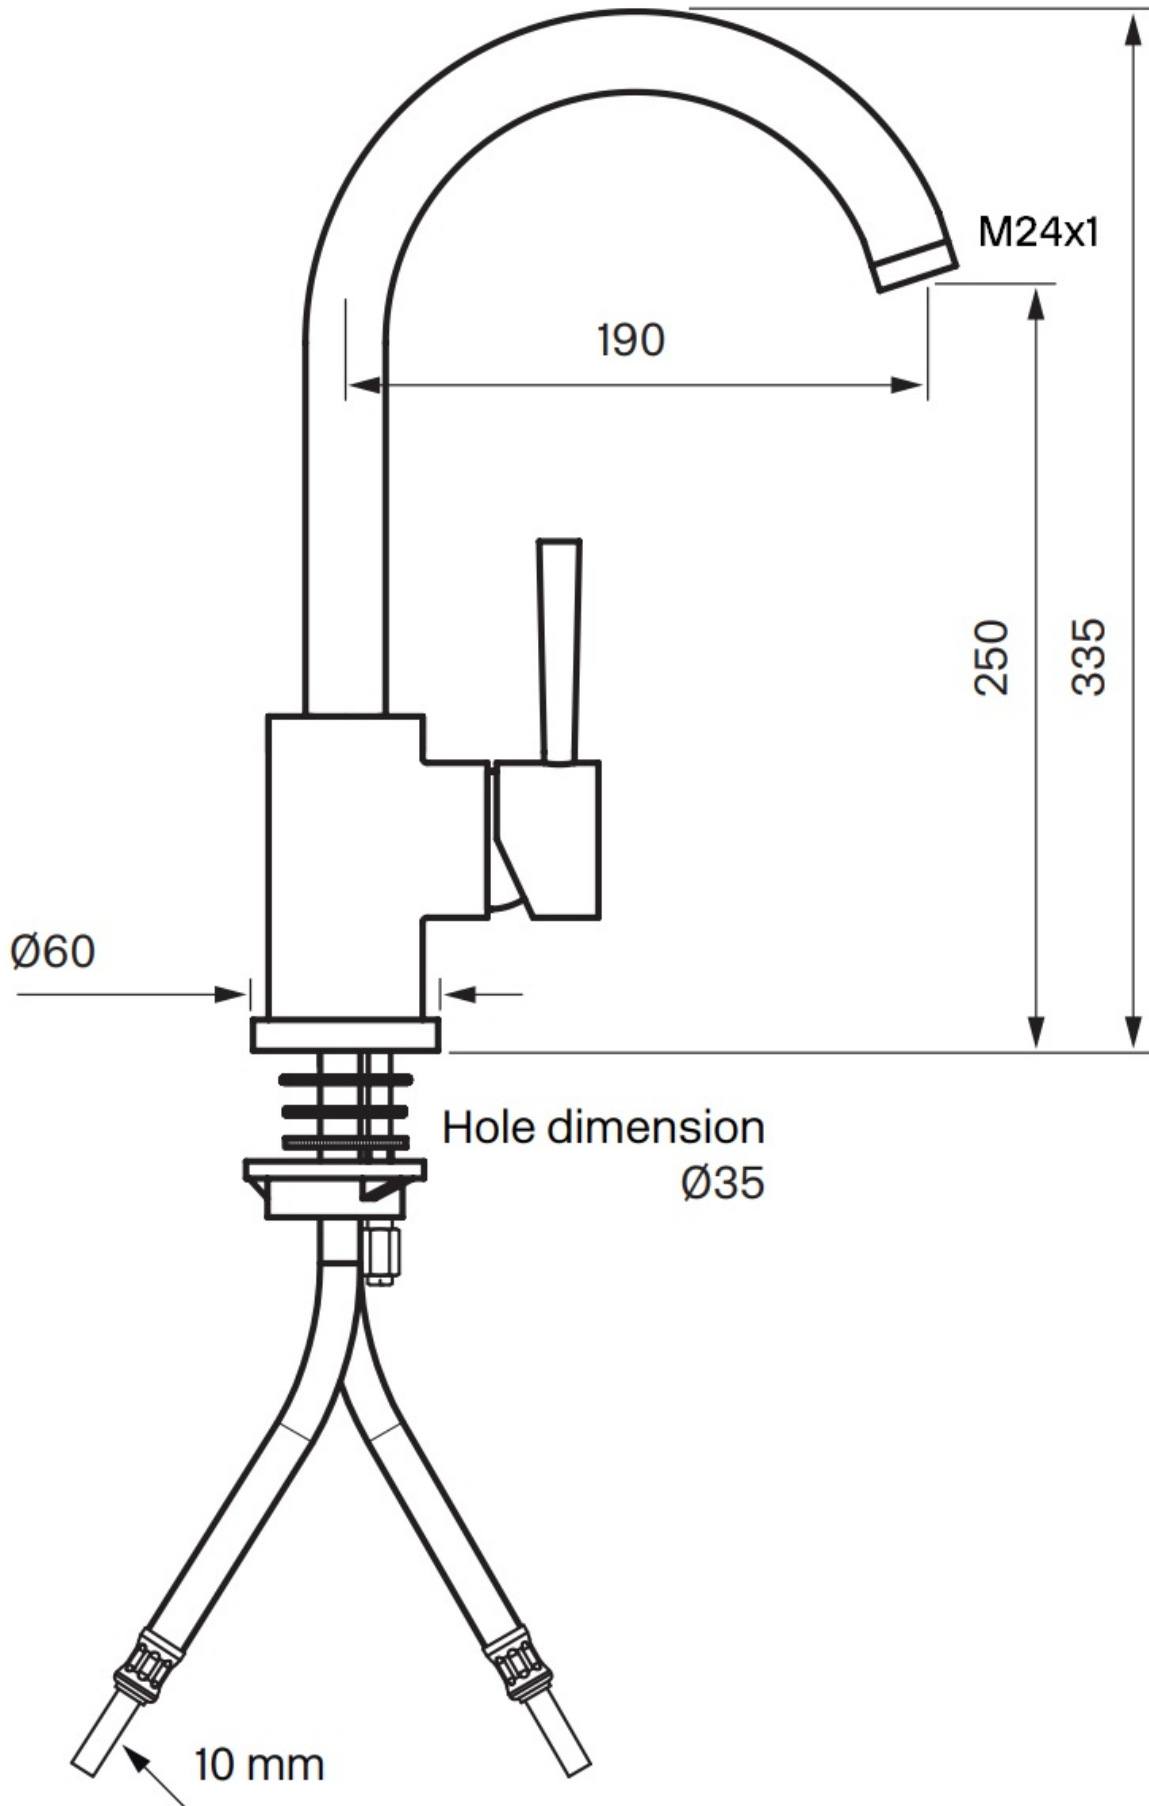

# Tapwell


## Explosion Drawing

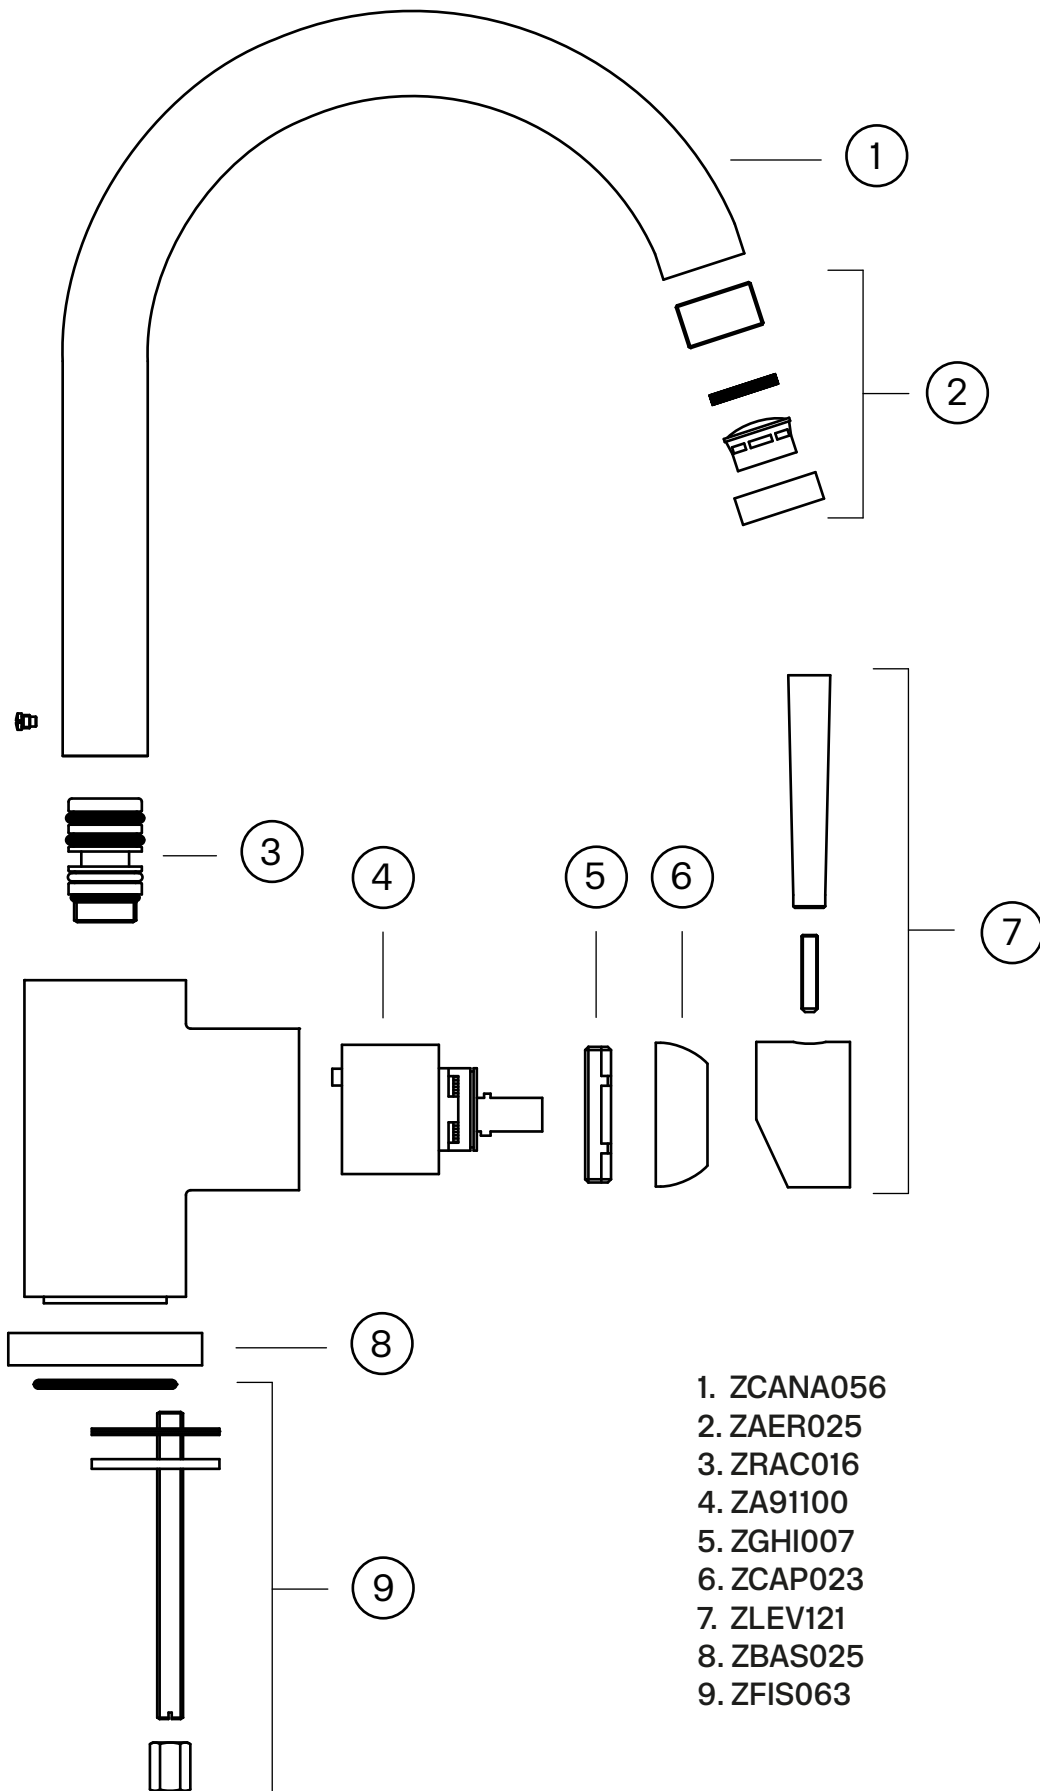

- 1. ZCANA056
- 2. ZAER025
- 3. ZRAC016
- 4. ZA91100
- 5. ZGHI007
- 6. ZCAP023
- 7. ZLEV121
- 8. ZBAS025
- 9. ZFIS063

## FLOWCHART

EVO180

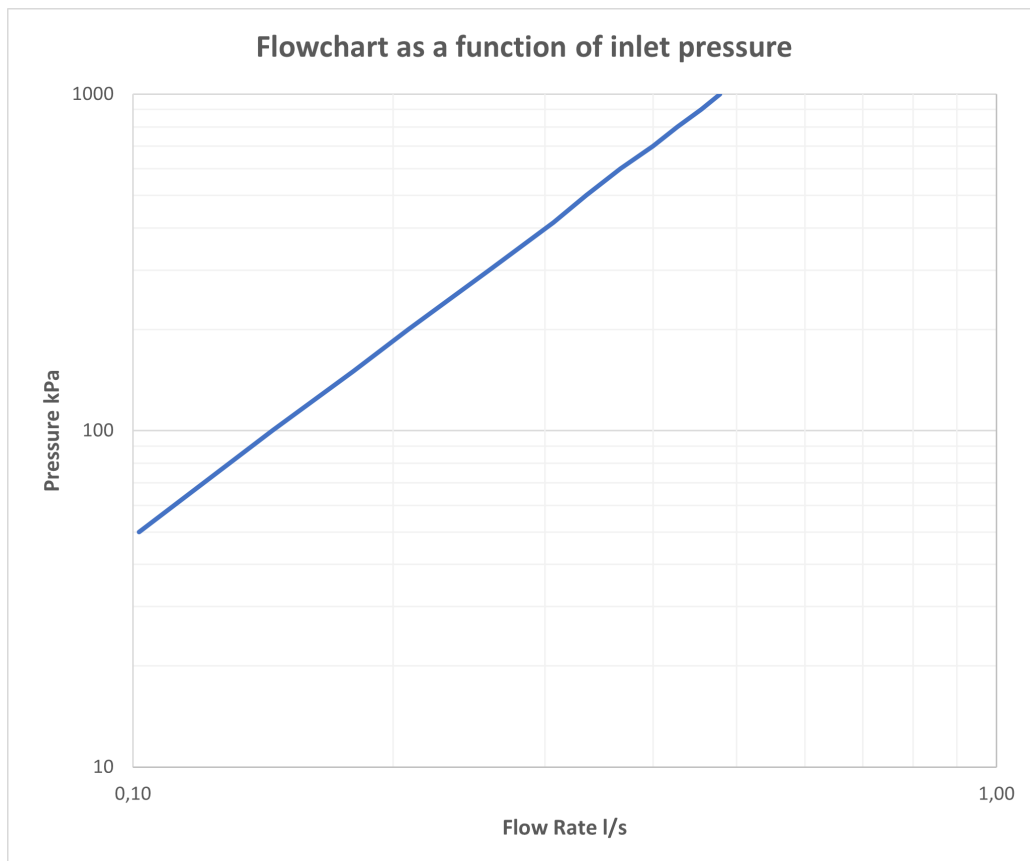

## DATA

Pressure (kPa)	Flow lit/min	Flow lit/s
50	6,1	0,10
100	8,7	0,15
150	10,8	0,18
200	12,5	0,21
300	15,5	0,26
415	18,4	0,31
500	20,1	0,34
600	22,0	0,37
700	24,0	0,40
800	25,6	0,43
900	27,3	0,46
1000	28,7	0,48